

Generell monterings anvisning

Se nettside for video

CLASSIC RACK

FENDER RACK

FAT RACK

Gratulerer med anskaffelse av ditt nye Steadyrack stativ!
Monteringen er enkel når du følger disse enkle stegene.

Du vil trenge følgende verktøy. Målebånd, elektrisk drill, riktig type borr til underlaget (10mm) for stativet og (8mm) for holderen til bakhjulet. Skrutrekker med stjerne og en fastnøkkel eller skralle (14mm) for å stramme boltene.

Stativet inkluderer monteringskit for mur eller treverk. Dersom du installerer stativet på en stålramme eller annet materiale må du supplere med riktig festemateriell. Vi anbefaler ikke å montere på gips om du ikke treffer en stender som tåler belastning.

LA OSS BEGYNNE

A Installere ditt steady rack stativ

Det første steget er å markere nøyaktig hvor boltene skal være. Det kan være dy trenger noen til å holde for dette steget.

Ta stativet ut av boksen og ta av endestykkene. Opne så stativet og legg det på gulvet.


Plasser syklen i normal oppreist posisjon og plasser den med bakhjulet mot veggen 90 grader ut fra punktet hvor du skal montere stativet. Se tegning 1.

Påse at bakhjulet er intil veggen. Ta så stativet og plasser det under fordekket slik det vil være når syklen henger på veggen. Få noen til å holde syklen mens du markerer avstanden til hullene på gulvet med en blyant. Plasser så syklen og stativet til side mens du bruker målebånd og overfører merkene til veggen. Mål X

Du må så legge til 50-75mm for at syklen skal ha klarering fra bakken når den henger i stativet.

Tegning 1

Overfør målene fra gulvet til veggen og legg til enten 50mm (mål Y) eller 75mm (mål Z) for å få riktig plassering av skuene avhengig av vekten på syklen din. Klarering fra gulvnivå kan variere noe uten at det har noen effekt på stativet og funksjon.

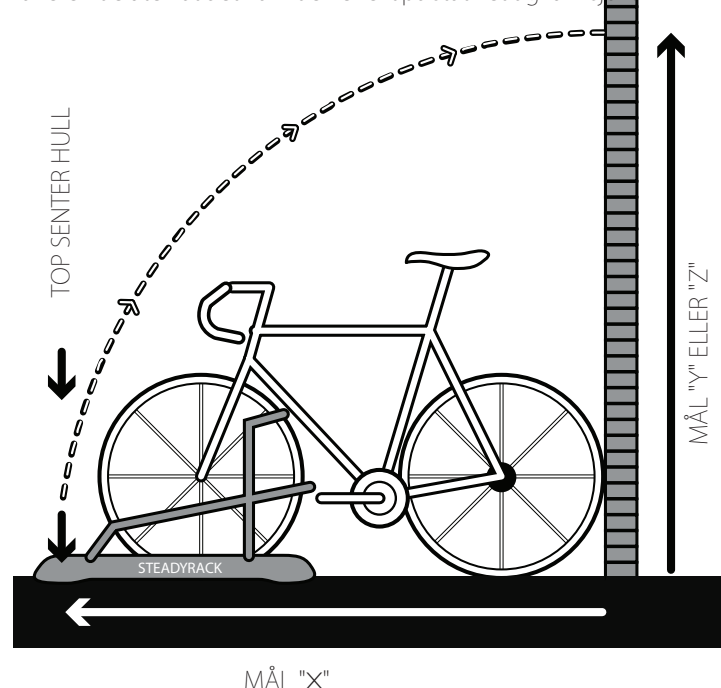

DELER INKLUDERT

1 x STEADYRACK stativ
1 x Brakett til bakhjulet
2 x Ende deksler

1 x Monteringskit inkluderer:

TIL STEADYRACK:

4 x bolter, 14mm

4 x plugg - for montering i mur/betong

TIL BRAKETT TIL BAKHJULET:

2 x Skruer med stjerne

2 x plugg - for montering i mur/betong


- MÅL "Y" (se tegning 1)
For sykler opp til 10kg - legg til 50mm

- MÅL "Z" (se tegning 1)
For sykler over 10 kg - legg til 75mm

Optimalt skal du ha mellom 25mm og 75mm klaring bra bakdekket til gulvet når sykkelen henger i stativet. Ved denne avstanden vil det være enklest å sette inn og ta ut syklen fra stativet. Sykler kommer i forskjellige størrelser og dekkstørrelser varierer også så vi anbefaler å sjekke hver enkelt sykkel får du borer hull.

Nå som du har alle målene overfører du målene til veggen hvor du skal ha stativet og markerer hullene på veggen.

Drill så ditt første hull og bolt stativet løst fast. Bruk et vater og sør for at det henger rett på veggen. Når stativet henger rett marker så de andre hullene.
(Pass på at stativet ikke beveger seg når du markerer hullene).

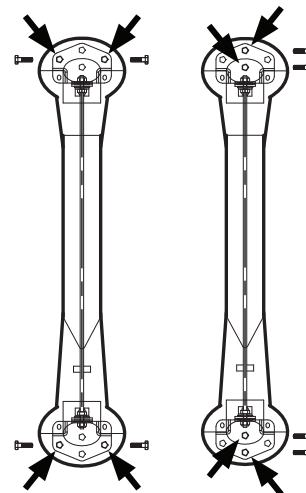

Fjern stativet fra veggen og borr så de andre hullene.

For montering i treverk benytt de medfølgende skruene. Skal du feste i mur eller betong benytt de medfølgende pluggene eller supplere med egne egnede plugg.

Se tegning 2 for hvilke ull du skal benytte. Stram skruene godt, men ikke overstramm.

Monter ende dekslene.
Du er snart ferdig!

MUR/BETONG TREVERK
Tegning 2

TIPS - For enkleste mulige bruk av stativet prøv å tilpass høyden slik at bakhjulet ikke er høyere enn 75mm over gulvet når syklen står i stativet. Dette for at det skal være enklest mulig å sette inn og ta ut syklen. Jo høyere stativet plasseres jo vanskeligere blir denne operasjonen.

SPØRSMÅL - Kan jeg montere stativer i samme høyde så det ser bra ut selv om syklene har forskjellig lengde?

SVAR - Om syklene dine er ca like lange kan du fortsatt montere stativene i samme høyde, men ta da utgangspunkt i den legste syklen.

Generell monterings anvisning


Se nettside for video

FAT RACK


A Installere braketten for bakhjulet

Alt vi nå trenger å gjøre er å montere festet for bakhjulet.

Tegning 3

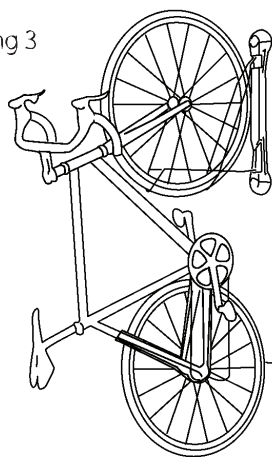

Tegning 4



Benytt et vater for å markere øvrige fester om du monterer flere stativer på samme høyde

Skal du montere mange stativer i et borrettslag, sammeie, kontorbygning el. Da anbefaler vi deg å benytte vår "Avstandsguide og monteringshøyde" som er laget for å passe til mange typer sykler.

Ta kontakt med din Steadyrack forhandler om du har spørsmål til montering.

ADVARSEL

Steadyrack stativet må ikke installeres av barn. Steadyrack stativene er ikke produsert for utenørs bruk og anbefales kun for montering inne. Benytt ikke Steadyrack stativet til annet enn det det er beregnet for. Stativet må ikke belastes med mer enn 35kg.

Når man åpner og lukker stativet pass på å ikke klem fingrene. Dette unngås ved å holde i enden av stativet. For å unngå skader må man aldri la armen falle ned.

Garantien bortfaller om man ikke følger instruksjoner for montering og bruk. Sjekk nettsiden eller din Steadyrack forhandler om du har spørsmål i forhold til installasjon eller bruk. Stativene passer de fleste standard sykler.

Merk: Bilde på esken er kun en illustrasjon.