

BRUKERMANUAL



Vennligst les manualen før bruk. Manualen bør oppbevares i et trygt sted deretter.

Innhold

Oversikt - brukermanual	1
Produktoversikt	2
Produktspesifikasjoner	2
Vedlikehold og oppbevaring	3
Sikkerhetsinformasjon	3-6
Behandling og bruk av produktet	4-8

Produktoversikt



Produktspesifikasjoner

Modell nr.: TRYGG053

Materiale aluminiumslegering

Pære 4*XPG-3 (hvitt lys*2, gult lys*2)

Batterikapasitet 10000mAh

Hovedvekt 119g

Størrelse 43*45*45mm

Ladetid 6 timer

Vanntett nivå IP64

Ladetilkoblingsport Type-C ladning

Det kan forekomme variasjon i settets innhold. Lys, brakett, gopro-feste, ladekabel, manual, borrelås GPPRO-feste spesifikasjoner og design kan variere.

Det kan også forekomme feil på vekt og andre spesifikasjoner.

Vedlikehold og oppbevaring

Vedlikehold

Hvis lampehuset på dette produktet blir skittent, tørk det rent med en klut fuktet med vann. Ikke bruk tynner eller alkohol. Det kan forårsake deformasjon eller funksjonsfeil.

Oppbevaring

Oppbevares på et tørt, godt ventilert sted (0-30 C). Sørg for at produktet ikke er utsatt for regn, dugg, støv, direkte sollys, ultrafiolette stråler, saltskader, høy temperatur eller høy luftfuktighet.

Hvis produktet ikke skal brukes over en lengre periode (seks måneder eller mer), oppbevar det med et fulladet batteri. Hvis batteriene blir stående i en tilstand av naturlig utlading i en lengre periode. Spenningen kan falle og de kan bli ødelagt.

For å opprettholde ytelsen til oppladbare batterier, lad produktet og tømme batteriet en gang hver tredje måned.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL

Produktets innhold kan føre til død eller alvorlig skade.

Vennligst hold deg strengt til den nedadgående bestrålingsvinkelen for å unngå å blende møtende kjøretøy (personer). Før du kjører, sørg for at hoveddelen av lyset er godt festet til braketten og at lyset virker.

Batteriet kan bli varmt hvis det er ladet over lengre tid. Hvis du hører uvanlige lyder eller hovedenheten blir varm under bruk, slutt å bruke den umiddelbart. Ikke lad batteriet i mer enn 8 timer da det kan bli overladet. Ikke utsett produktet for støt, demontering, modifikasjon eller utskifting av det innebygde batteriet, da dette kan føre til overoppheting eller skade.

Ikke bruk dette produktet i kraftig regn eller under vann. Hvis vann kommer inn i hovedenheten, kan det forårsake kortslutning eller isolasjonssvikt som resulterer i varmeutvikling, elektrisk støt eller funksjonsfeil.

OBS!

Feil bruk kan føre til personskade eller skade på eiendom.

Ikke berør lyspære mens lyset er på. Dette kan føre til brannskader.

Ikke se direkte på LED-lysdelen mens den er belyst. Det kan skade øynene dine.

Blinkmodus er kun for bruk av ekstralys. Ikke bruk blinkmodus under normal kjøring

Ikke lad, utlad eller oppbevar batteriene under høye temperaturer. Det kan ødelegge batteriet.

Det innebygde batteriet kan ikke byttes ut.

Behandling og bruk av produktet

MONTERING



① Remove the screws.



② Insert the bracket into the handle.



③ Tighten the screws firmly and check the bracket stability.



④ Install the light.

Når du fester eller fjerner lyktet, sørg for at den står oppreist.




① Secure the battery pack on the frame.



② Tie with 1 velcros.



③ Check the stability of the battery.

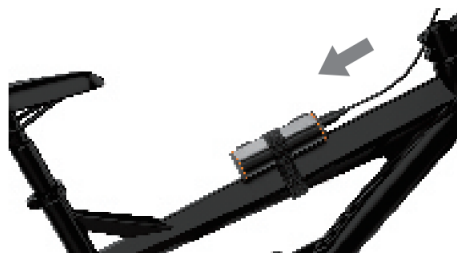


④ Plug in the power cable.

HVORDAN BYTTE MELLOM MODUSER

1. Trykk bryteren én gang fra av-tilstand for å bytte modus som vist nedenfor.


Justeringsknapp for fjernlysmodus (hvitt lys*2)

Justeringsknapp for nærlsmodus (gult lys*2)

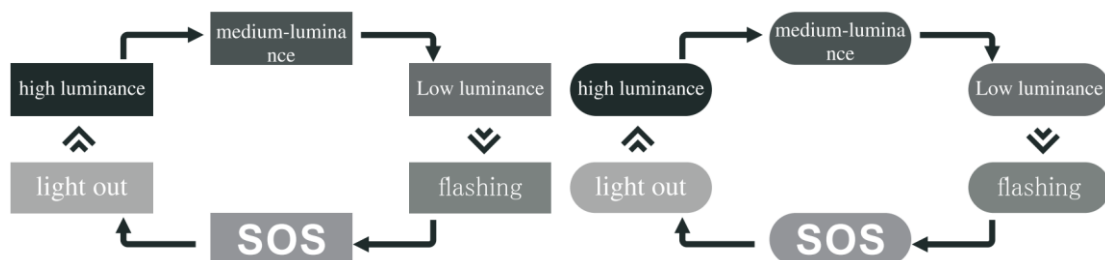

Fra hvilken som helst modus, trykk og hold bryteren i omtrent 1,5 sekunder for å slå den av bytter modus som vist nedenfor.

2. Dobbelklikk på en av justeringsknappene for å bytte til 3-lysmodus (fjern- og nærls). Ved å trykke en gang til endres modusen som vist nedenfor.

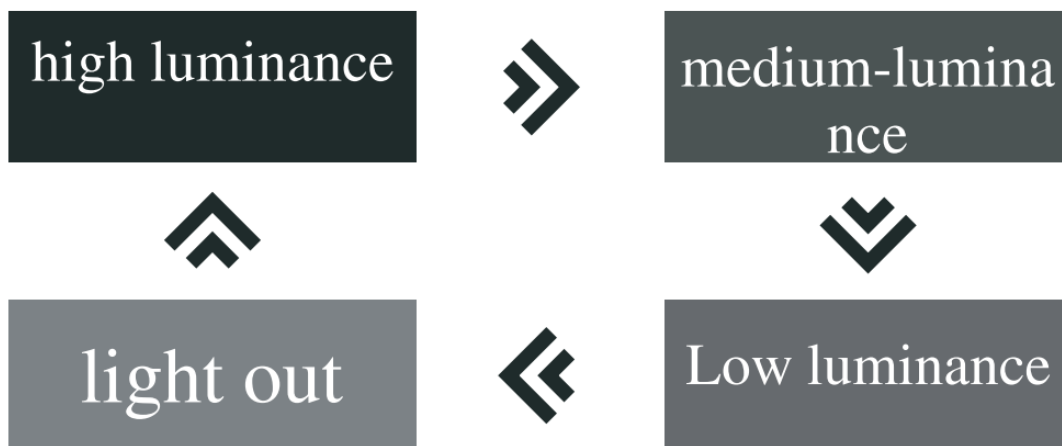

3.Lysmodus (fjernlys+nærlys)

The speedometer bracket is not included in the set



LADING

Lad batteriet med den medfølgende Type-C USB-kabelen.

Ladetiden er 6 timer.

Type-C-port: for lading av sykkellykten.

DC-port: For å levere strøm til eksterne enheter.



Ladetid og brennetid er avhengig av miljø og bruk.

STRØMINDIKATOR

Strømindikatoren Det gir en intuitiv og klar forståelse av batteristatusen. IKKE bruk lyset når mens batteriet er under lading.

